


Cembrit Transparent

Lai prasideda fibrocemento šou ! Skaidri danga užtikrina ypač didelį paviršiaus patvarumą.

Fasadinių „Cembrit Transparent“ plokščių pagrindo tekstūrų niuansai ir natūralūs bruožai derinami su ilgaamžė skaidriu padengimu dengta viršutine danga. Į fibrocemento masę įmaišyta spalva atskleidžia ir paryškina pluoštą ir kitas žaliavas,

kurios suteikia plokštės spalvai dar didesnį atsparumą ir ypatingą charakterį. Nepaprastai atspari skaidri danga saugo plokštę nuo atmosferinio poveikio bei suteikia paviršiui glotnumo ir ilgaamžiškumo.

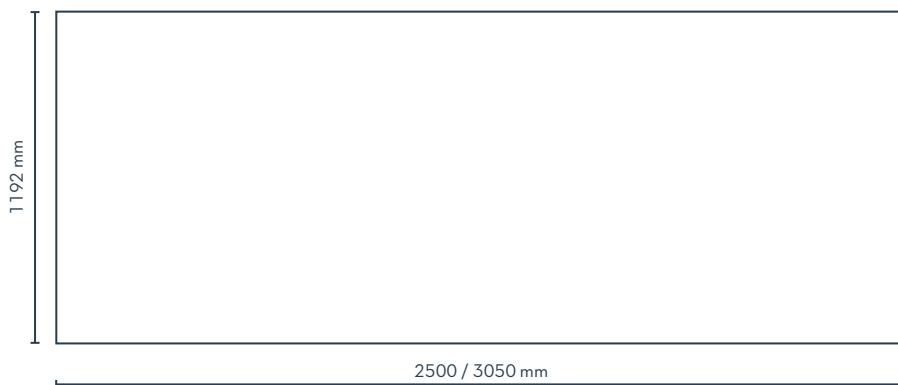

Matmenys	Storis	Plotis (mm)	Ilgis (mm)
	8 mm	1192	2500
	8 mm	1192	3050

Cembrit Transparent

Fizinės savybės

Tankis, sauso bandinio	kg/m ³	1550
Svoris	kg/m ²	15,7
	kg/plokštė	46,8 / 56,9

Mechaninės savybės

Tamprumo modulis E lenkiant		
Sauso bandinio, išilgai pluošto	GPa	13

Stipris lenkiant

Įmirkyto bandinio, išilgai pluošto	MPa	≥18
------------------------------------	-----	-----

Šiluminės savybės

Šilumos laidumas	W/m °C	0,5
Šiluminio išsiplėtimo koeficientas	mm/m °C	0,01
Temperatūrinis atsparumas	°C	maks. 80
Atsparumas šalčiui	ciklai	>100

Drėgminės savybės

Šlapias-sausas-šlapias (maks.)	mm/m	1,5
--------------------------------	------	-----

Vandens garų perdavimo savybės (23°C– O/99% RH)

Pasipriešinimo garams faktoriaus dydis, μ		400
---	--	-----

Matmenų stabilumas (pagal EN 12467)

Storis	%	±10
Ilgis	mm	±3
Plotis	mm	±2

Kitos savybės

Kategorija, klasė	EN 12467	NT A4 I
Degumo klasė	EN 13501	A2, s1-d0