


Cembrit Solid

Intensyviausių spalvų asortimentas sukurtas pasitelkus homogenines plokštes ir priderinus joms spalvas.

Plokštės „Cembrit Solid“ išskirtinės tuo, kad per visą plokštės skerspjūvį jos yra nudažytos vienoda spalva. Kiekviena plokštės vidaus spalva suderinta su ryškia, tačiau atsparia paviršiaus spalva.

Tai reiškia, kad tam tikros spalvos fasadui pasirinkus plokštės „Cembrit Solid“, šia spalva bus nudažytas kiekvienos plokštės paviršius ir kraštai, taip pat – visų išpjovų arba išgręžtų angų kraštai.

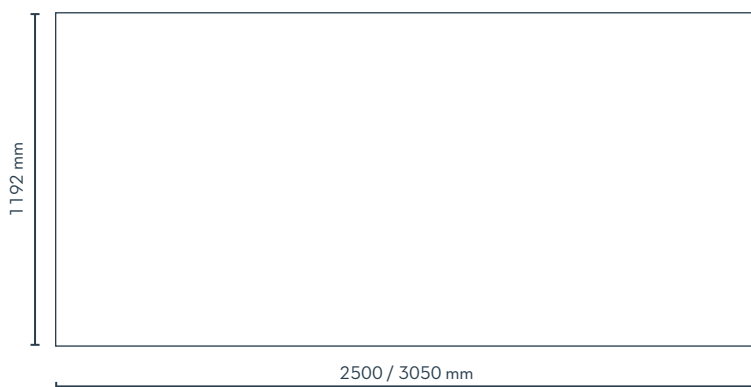

Matmenys	Storis	Plotis (mm)	Ilgis (mm)
	8 mm	1192	2500
	8 mm	1192	3050

Cembrit Solid

Fizinės savybės

Tankis, sauso bandinio	kg/m ³	1750 +/-150
Svoris	kg/m ²	15,7
	kg/plokštė	46,8 / 56,9

Mechaninės savybės

Tamprumo modulis E lenkiant		
Sauso bandinio, išilgai pluošto	GPa	13

Stipris lenkiant

Įmirkyto bandinio, išilgai pluošto	MPa	≥18
------------------------------------	-----	-----

Šiluminės savybės

Šilumos laidumas	W/m °C	0,5
Šiluminio išsiplėtimo koeficientas	mm/m °C	0,01
Temperatūrinis atsparumas	°C	maks. 80
Atsparumas šalčiui	ciklai	>100

Drėgminės savybės

Šlapias-sausas-šlapias (maks.)	mm/m	1,5
--------------------------------	------	-----

Vandens garų perdavimo savybės (23°C– O/99% RH)

Pasipriešinimo garams faktoriaus dydis, μ		400
---	--	-----

Matmenų stabilumas (pagal EN 12467)

Storis	%	±10
Ilgis	mm	±3
Plotis	mm	±2

Kitos savybės

Kategorija, klasė	EN 12467	NT A4 I
Degumo klasė	EN 13501	A2, s1-d0