


Cembrit Cover

Tegul spalvos įkvepia Jus ! Jūs turite galimybę pasirinkti iš tūkstančio spalvų.

„Cembrit Cover“ – puikus sprendimas, jeigu jums prie širdies intensyviausios spalvos ir drąsesnis dizainas. Natūralus pilkas fibrocemento vidus visiškai padengtas vandeninių akrilinių dažų sluoksniu,

kurio spalvą galima rinktis iš 26 standartinių „Cembrit“ spalvų ir daugiau nei 2000 NCS®© spalvų paletės.

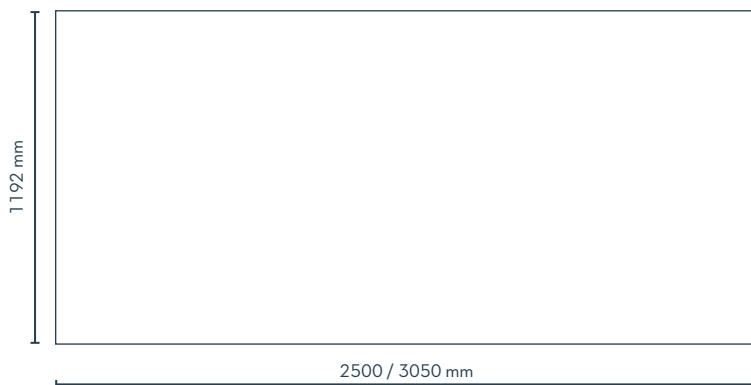

Matmenys	Storis	Plotis (mm)	Ilgis (mm)
	8 mm	1192	2500
	8 mm	1192	3050

Cembrit Cover

Fizinės savybės

Tankis, sauso bandinio	kg/m ³	1550
Svoris	kg/m ²	15,7
	kg/plokštė	46,8 / 56,9

Mechaninės savybės

Tamprumo modulis E lenkiant		
Sauso bandinio, išilgai pluošto	GPa	13

Stipris lenkiant

Įmirkyto bandinio, išilgai pluošto	MPa	≥18
------------------------------------	-----	-----

Šiluminės savybės

Šilumos laidumas	W/m °C	0,5
Šiluminio išsiplėtimo koeficientas	mm/m °C	0,01
Temperatūrinis atsparumas	°C	maks. 80
Atsparumas šalčiui	ciklai	>100

Drėgminės savybės

Šlapias-sausas-šlapias (maks.)	mm/m	1,5
--------------------------------	------	-----

Vandens garų perdavimo savybės (23oC – O/99% RH)

Pasipriešinimo garams faktoriaus dydis, μ		400
---	--	-----

Matmenų stabilumas (pagal EN 12467)

Storis	%	±10
Ilgis	mm	±3
Plotis	mm	±2

Kitos savybės

Kategorija, klasė	EN 12467	NT A4 I
Degumo klasė	EN 13501	A2, s1-d0