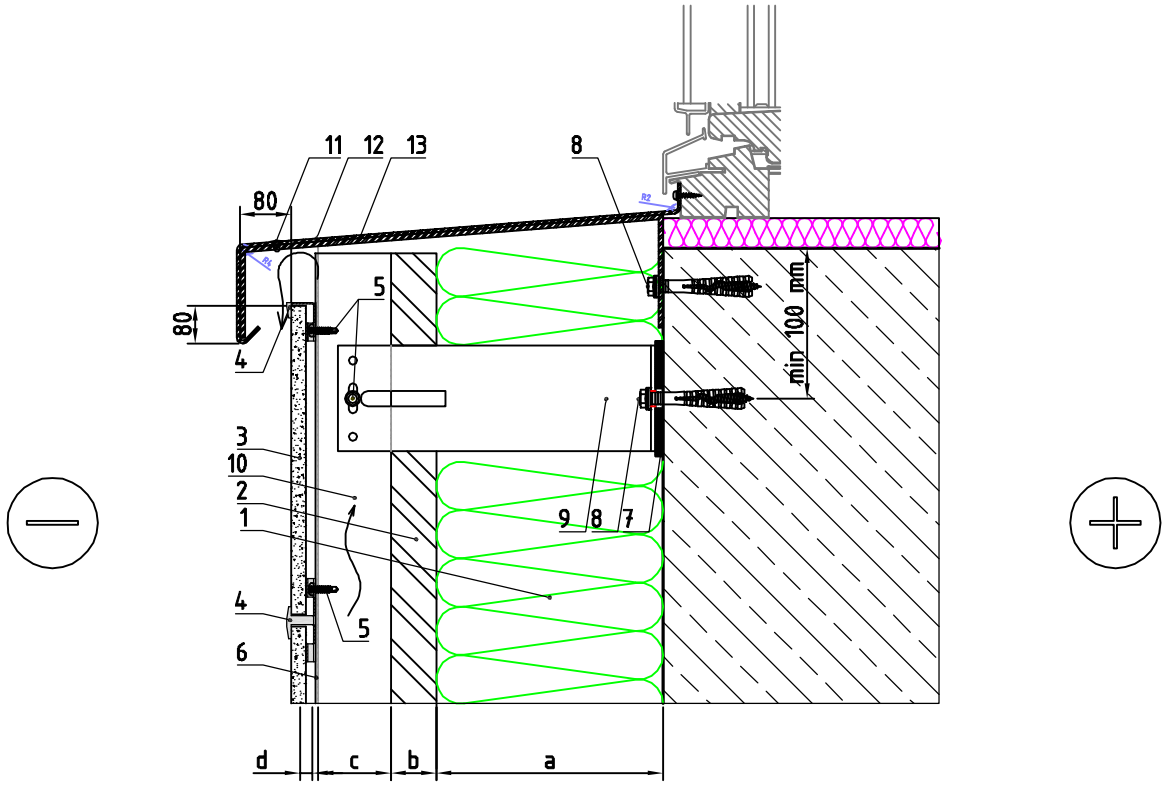

1. Termoizoliacija;
2. Priešvėjinė termoizoliacija;
3. Akmens masės plokštė;
4. Nerūdijančio plieno laikiklis;
5. Savisriegis;
6. "T" skerspjūvio profilis 60x50x1.8;
7. Termo-tarpinė "Aloon";
8. Mūrvinė (nailonas) "Fisher" su varžtu;
9. Laikiklis "Aloon" (kronšteinas) viengubas L-70;
10. Vėdinamas oro tarpas;
11. Kniedės;
12. Skardos lankstinys - palangė;

a. Termoizoliacinės medžiagos storis;
b. Priešvėjinės termoizoliacinės medžiagos storis;
c. Minimalus oro tarpas 25 mm;
d. Akmens masės plokštės storis;
e. Tarpą tarp plokščių nurodo gamintojas;

www.serfas.lt
tel. +37061620930
faksas +370 37 456 653
el. paštas: vitalis@serfas.lt

Vėdinamų fasadų aliuminio profilių sistema "Aloon" akmens masės plytelėms

Mastelis

Angokraštis. Palangės tvirtinimas

Lapas	Lapų
11	15